

# HT dveře **MAGNUM 56K RC3**



Bezpečnostní  
třída 3



Protipožární  
ochrana EI30



Protihluková  
izolace 44 dB



## DVEŘNÍ KŘÍDLO:

- Tloušťka 56 mm
- Ocelový pozinkovaný plech o tl. 0,7 mm, pokrytý PVC folií
- Vyplněné minerální vatou
- Vodorovné výztuže z kalené oceli
- Dřevěný rám
- 14 aktivních bezpečnostních čepů
- Přídavný zámek s vrtulkou
- 3 panty, 3 hroty proti vysazení
- Těsnění na kontaktní ploše
- Dřevohliníkový práh s těsněním

## STANDARDNÍ ZÁRUBEŇ PROFIL PD150:

- Pozinkovaná ocelová zárubeň, skládaná, tl. 1,5 mm, pokrytá PVC folií v barvě křídla, s těsněním

## STANDARDNÍ KOVÁNÍ:

- Sada kování klika VERA / koule ANETA, nerez
- Dolní vložka Delta GB5, atest ve třídě 5
- Horní vložka Delta GB5G, atest ve třídě 5
- Kukátko Delta

## STAVEBNÍ OTVOR NA DVEŘE:

- 80N – 900 mm x 2 100 mm
- 90E – 1 030 mm x 2 100 mm

**33 990 Kč** včetně DPH

## NADSTANDARDNÍ VÝBAVA:


- Sjednocené vložky s vrtulkou nahoře a dole: 2 000 Kč vč. DPH
- Sjednocené vložky: 1 500 Kč vč. DPH
- Omezovač otvírání: 800 Kč vč. DPH
- Magnetický držák věnce: 299 Kč vč. DPH
- Kukátko Kyklop: 500 Kč vč. DPH



## CENA ZAHRNUJE:

křídlo, zárubeň, dvojité těsnění, práh, veškeré kování jako je klika/koule, dvě zámkové vložky s pěti klíči ke každé (v případě sjednocení, pouze pět klíčů k oběma vložkám), horní vložka z vnitřní strany s vrtulkou, štítky s překrytím proti zlomení a odvrtání, kukátko Delta, demontáž starých zárubní, montáž nových zárubní rámovými kotvami a vylití betonem, zednické začištění a likvidace starých dveří. Cena platná pro typizované realizace v panelových domech. **Součástí ceny není doprava.**

[www.htdvere.cz](http://www.htdvere.cz)

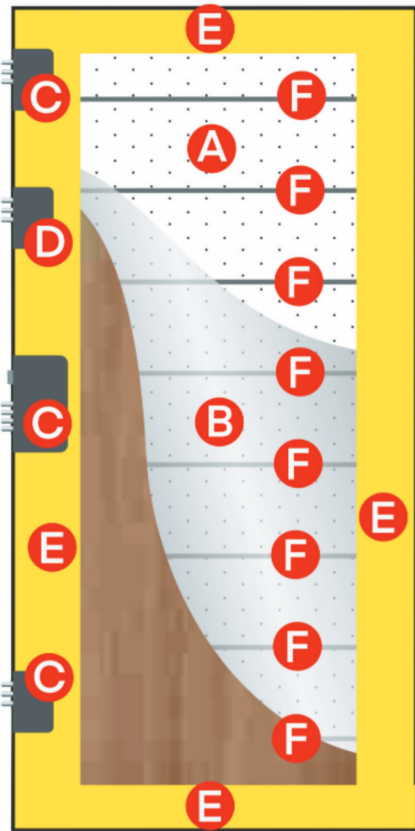


- A** Výplň: Panel DELTA WKW
- B** Pozinkovaný ocelový plech 0,7 mm pokrytý vysoce odolnou pvc folií
- C** Centrální zamykací systém 6. třídy
- D** Příkladový zámek 4. třídy
- E** Dřevěný rám
- F** Lamely z kalné oceli
- G** Trny proti vysazení dveří

### Protihlukový útlum

**R<sub>w</sub> (C, C<sub>tr</sub>) = 44 (-2, -4) dB**

- bezpečnostní třída RC 3 dle normy PN-EN 1627:2021
- protipožární odolnost EI<sub>2</sub>30 DP1 podle ČSN EN 13501-2
- ve standardu dřevohliníkový práh
- dveře lze krátit až o 5 cm, řez je ošetřen krycím profilem

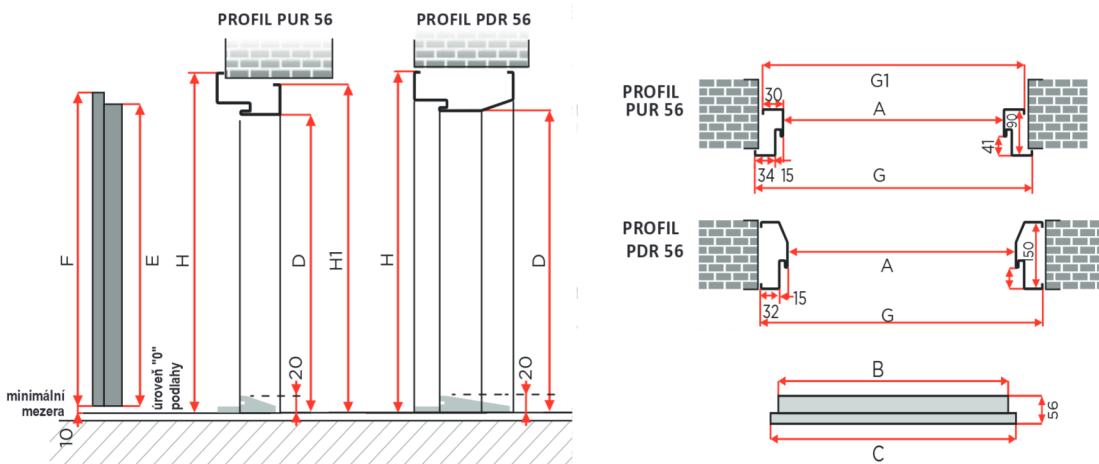

| šířka dveří | A   | B   | C   | D    | E    | F    | PUR 56   |            | PDR 56 |      |
|-------------|-----|-----|-----|------|------|------|----------|------------|--------|------|
|             |     |     |     |      |      |      | G1, G    | H1, H      | G      | H    |
| <b>80N</b>  | 778 | 798 | 828 | 1997 | 2000 | 2016 | 838, 876 | 2030, 2052 | 872    | 2050 |
| <b>90E</b>  | 900 | 920 | 950 | 2020 | 2023 | 2038 | 960, 998 | 2050, 2072 | 994    | 2072 |

\* 1050 pro dveře otevírané ven