



1




V App Store/Google Play si stáhněte aplikaci „Janus Lock“. Po instalaci se Vám objeví tato obrazovka, na které pokračujte Vaší registrací přes e-mail. Klikněte v pravém dolním rohu na „**Registrace**“.

2



Pokud již máte účet u Googlu, Facebooku, WeChatu nebo u Applu, můžete si vybrat odpovídající registraci přes Váš, již založený, účet.

3



Zvolili jste registraci „pomocí e-mailu“ (poslední volba), zadejte tedy Váš e-mail, Jméno a Příjmení, klikněte na „**Další**“.

4




Nyní si nastavte heslo k Vašemu účtu a klikněte na „**Registrace**“.
Heslo musí mít alespoň 6 znaků.

5




Nyní máte vytvořen účet. Na Vámi zadaný e-mail dojde aktivační email, ve kterém musíte potvrdit aktivaci Vašeho účtu.

6

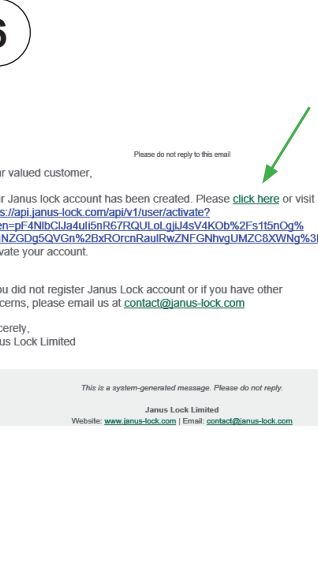


Zde je náhled e-mailu pro aktivaci Vašeho účtu, klikněte na link „**click here**“ a tím dokončíte aktivaci Vašeho účtu v aplikaci Janus Lock.

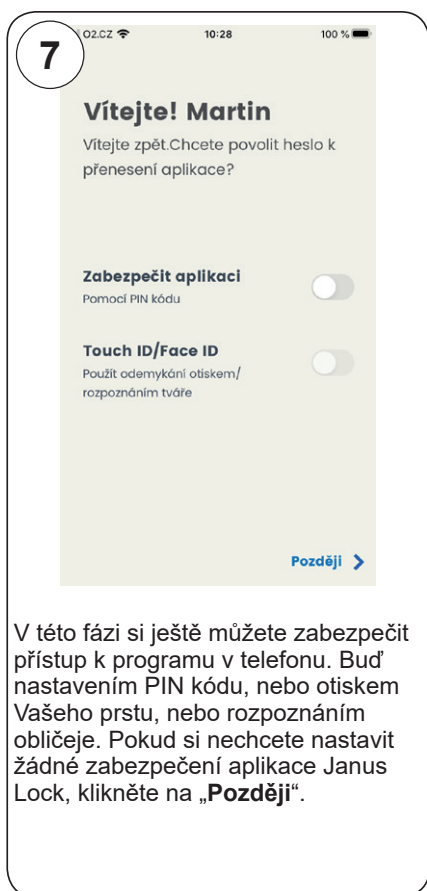


V této fázi si ještě můžete zabezpečit přístup k programu v telefonu. Buď nastavením PIN kódu, nebo otiskem Vašeho prstu, nebo rozpoznáním obličeje. Pokud si nechcete nastavit žádné zabezpečení aplikace Janus Lock, klikněte na „**Později**“.




Nyní již můžete párovat kliku s aplikací Janus Lock kliknutím na „**Párovat Smart kliku**“.

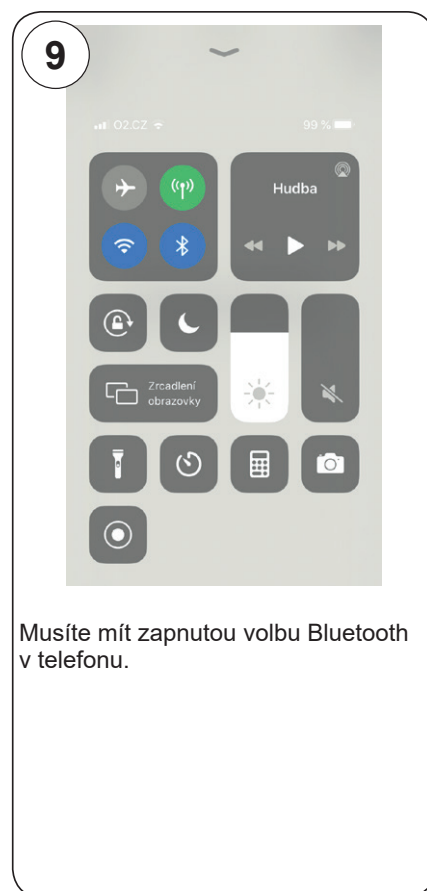

Musíte mít zapnutou volbu Bluetooth v telefonu.

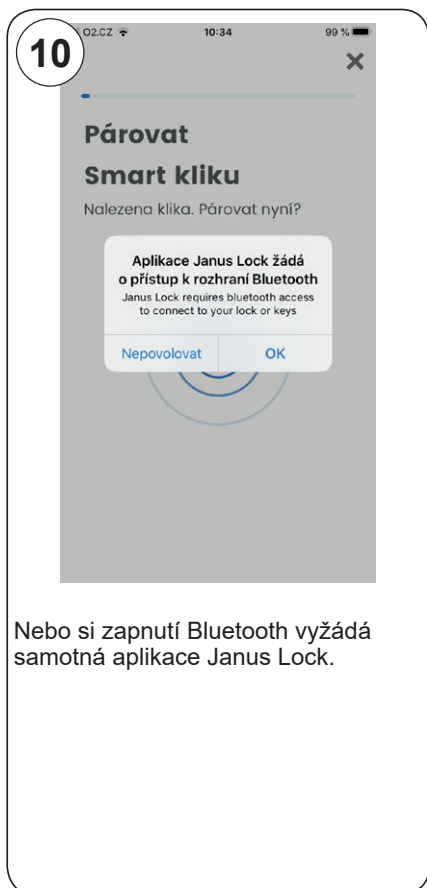

Nebo si zapnutí Bluetooth vyžádá samotná aplikace Janus Lock.

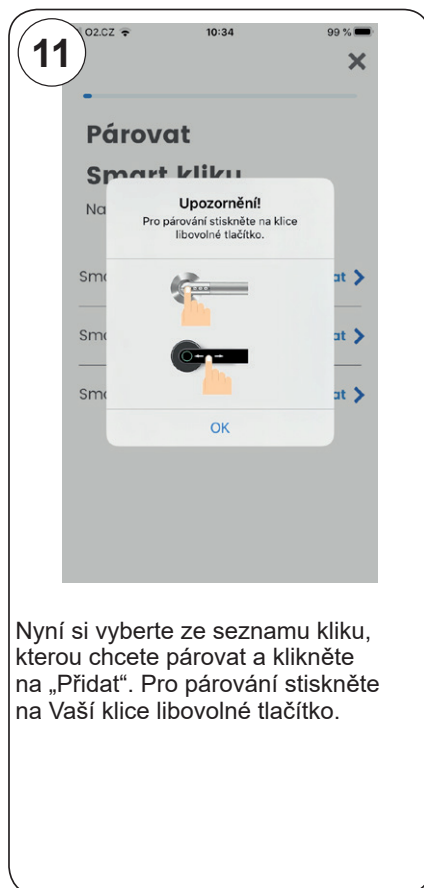


Nyní si vyberte ze seznamu kliku, kterou chcete párovat a klikněte na „Přidat“. Pro párování stiskněte na Vaší klice libovolné tlačítko.



Nyní probíhá párování Vaší kliky s aplikací Janus Lock.

13

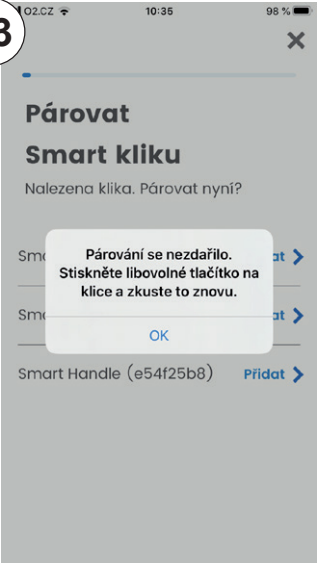

Párování se nezdařilo. Stiskněte libovolné tlačítko na klice a zkuste to znovu.

Pokud se párování nezdaří, musíte postup opakovat.


14



Aktivujte Bluetooth pro umožnění ovládání kliky

Možná, že nemáte zapnuté Bluetooth v telefonu.

15

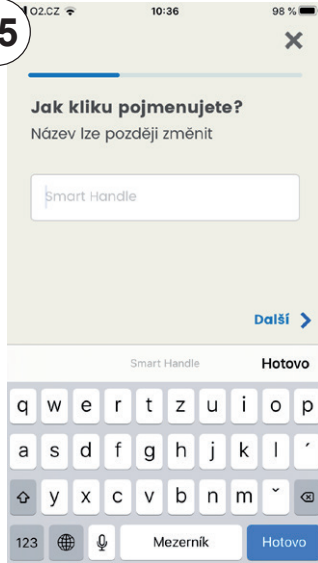


Jak kliku pojmenujete?
Název lze později změnit

Smart Handle

Další >

Nyní si pojmenujte Vaši kliku, klikněte na „Další“.

16

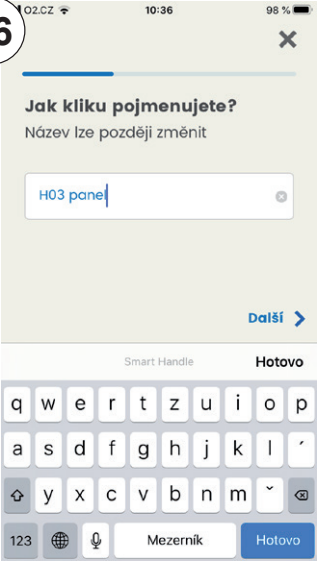

Jak kliku pojmenujete?
Název lze později změnit

H03 panel

Další >

Jako příklad je zadán název kliky „H03 panel“, klikněte na „Další“.

17



Vyberte obrázek

Vyberte si jeden z nabízených obrázků k Vaší klice, klikněte na „Další“.

18



Spárováno!

H03 panel

Hotovo >

Nyní máte Vaši kliku spárovanou s telefonem. Vy jste administrátor, který uděluje veškerá oprávnění, má přehled o historii, kdo a kdy kliku použil a to až 180 dní zpětně. Klikněte na „Hotovo“.

19



Na této obrazovce vidíte seznam všech spárovaných klíčů k Vašemu účtu. Vyberte si tedy klíč, kterou chcete konfigurovat, nebo používat.

20



Pro příklad je vybraná klíčka „H03 panel“. Kliknutím na „Odemkni“ klíčku odemknete.

21




Po odemknutí klíčky se Vám ještě v aplikaci objeví informace o odemčení.

22



Pod názvem klíčky je volba „**Historie vstupů**“, kde máte přehled o historii, kdo a kdy klíčku použil a to až 180 dní zpětně.

23



Další vlastností klíčky je možnost jejího nastavení do „režimu běžné klíčky“. To znamená, že v tomto režimu neplatí žádná nastavená pravidla pro klíčku. Klíčka je v tomto nastavení z venkovní strany vždy aktivní (i bez zadání PIN kódu, otisku prstu, nebo odemknutím telefonem). Klikněte na přepínač vedle volby „**Režim běžné klíčky**“.

24




Kliknutím na přepínač vedle volby „**Režim běžné klíčky**“ vypnete nastavení „režimu běžné klíčky“. Tím opět zapnete všechna nastavená pravidla.




25

Jestliže máme kliku v „režimu běžné kliky“, nelze klika odemknout telefonem kliknutím na „Odemkni“.



26

Zde vidíte všechny čtyři varianty pravidel, které můžete Vaší kliče nastavit. První varianta je „zasláním přístupu na registrovaný účet“. Klikněte na „Odeslat“.

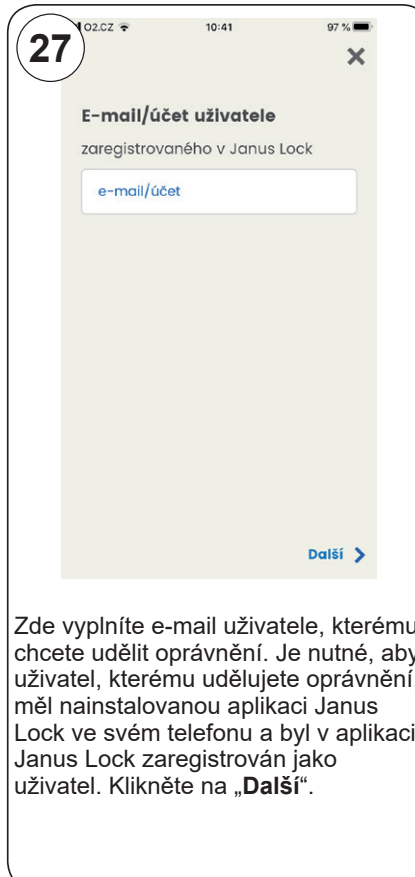


27

Zde vyplníte e-mail uživatele, kterému chcete udělit oprávnění. Je nutné, aby uživatel, kterému udělujete oprávnění, měl nainstalovanou aplikaci Janus Lock ve svém telefonu a byl v aplikaci Janus Lock zaregistrován jako uživatel. Klikněte na „Další“.




28

Jako příklad je zadáný e-mail „elektro@richterczech.cz“, klikněte na „Další“.

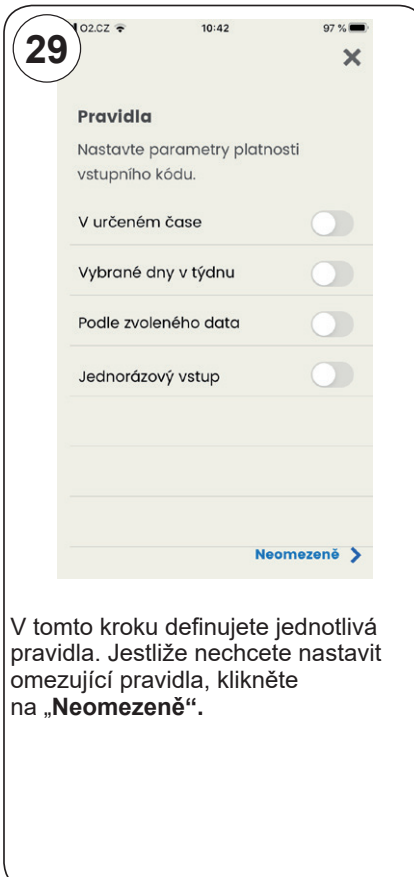

29

V tomto kroku definujete jednotlivá pravidla. Jestliže nechcete nastavit omezující pravidla, klikněte na „Neomezeně“.

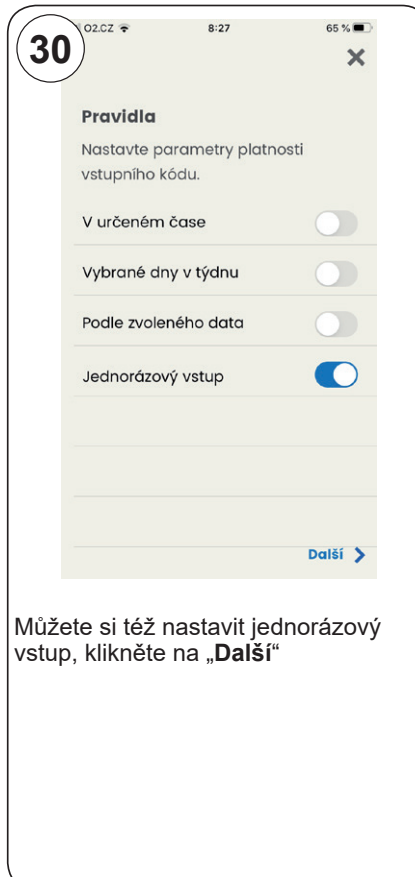

30

Můžete si též nastavit jednorázový vstup, klikněte na „Další“

31

Pravidla
Nastavte parametry platnosti vstupního kódu.

V určeném čase

09:00-18:00

Vybrané dny v týdnu

Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat

Podle zvoleného data

od 16 srp 2020 do 16 zář 2020

Jednorázový vstup

Další >

Jako příklad je nastavena platnost vstupního kódu od 9:00 do 18:00, pracovní dny (PO-PÁ) v rozmezí mezi 16. srpnem 2020 až 16. zářím 2020. Jestliže je nastavené pravidlo v pořádku, klikněte na „Další“.

32

Pravidla
Uživatel má nyní přístup ke klice.

elektro@richter.czch.cz Aktivní

Den v týdnu 09:00-18:00

16 srp 2020-16 zář 2020

Hotovo >

Na této obrazovce vidíte souhrn zadaného pravidla, pokud je pravidlo v pořádku, klikněte na „Hotovo“. Jestliže potřebujete pravidlo upravit, klikněte přímo na pravidlo a tím se dostanete do editace pravidla.

33

Vy Správce X

Roman Aktivní
Den v týdnu 09:00-18:00
16 srp 2020-16 zář 2020

1234567 Aktivní
Mon,Wed,Fri 06:40-16:20

Martin Aktivní
Mon,Tue,Thur,Fri 05:00-18:00

Mar Aktivní
Každý den

7777 Čeká na aktivaci
Každý den 09:00-21:55

Smart Handle 04dd1f6c2ec7fded
Ukončit párování >

Když si nastavíte více pravidel, je nutné pro jejich aktivaci kliku odemknout administrátorem. V té chvíli se automaticky nahrají všechna vygenerovaná pravidla z aplikace do kliky. V našem případě pravidlo s číselným kódem 7777 čeká na aktivaci, které nahrajete z aplikace do kliky odemknutím kliky administrátorem.

34

Kód vygenerován
Po zadání kódu v určené dny bude umožněn vstup.

7777 Čeká na aktivaci

Nový kód pro odemýkání ještě není aktivní. Pro aktivaci je nutné kliku nyní odemknout.

OK

Hotovo >

Jestliže vyměníte baterie, nebo nastavíte nějaká nová pravidla v aplikaci, je nutné pro jejich aktivaci Vaši kliku odemknout administrátorem. V té chvíli se automaticky nahrají všechna vygenerovaná pravidla do Vaší kliky a jsou aktivní.

35

H03 panel X

Historie vstupů >

Vy

Režim běžné kliky

Pravidla Přidat >

Vy Správce

Roman Aktivní
Den v týdnu 09:00-18:00
16 srp 2020-16 zář 2020

Zde již vidíme všechna nastavená pravidla k Vaší klice.

36

Novým pravidlem

umožníte uživateli vstup

zasláním přístupu na registrovaný účet Odeslat >
Odešlete přístupová práva jinému uživateli

vytvořením vstupního kódu Generovat >
Generujte kód s zadanými parametry

1-denní Zvolit den >
Generujte vstupní kód pouze na vybraný den

Uložit nový otisk prstu Generovat >
Povolit odemýkání otiskem

Druhá varianta nastavení nového pravidla je „vytvořením vstupního kódu“, klikněte na „Generovat“.



37

Vstupní kód
Upravit pravidla

V určeném čase

Vybrané dny v týdnu

Podle zvoleného data

Jednorázový vstup

[Neomezené >](#)

Nyní si nadefinujte jednotlivá pravidla. Jestliže nechcete nastavit omezující pravidla, klikněte na „**Neomezené**“.



38

Vstupní kód
Upravit pravidla

V určeném čase
06:40:16:20


Vybrané dny v týdnu
Sun Mon Tue Wed Thur Fri Sat

Podle zvoleného data

Jednorázový vstup

[Další >](#)

Jako příklad je nastaveno pravidlo pro vstup v rozmezí času 6:40 - 16:20, dny PO, ST, PÁ. Jestliže je pravidlo v pořádku, klikněte na „**Další**“.



39


Vstupní kód
Zadejte nejméně 4 místný číselný kód

Váš číselný kód

1 2 3 4
5 6 7
Smazat

[Generovat kód >](#)

Nyní si nastavte PIN kód o délce minimálně 4 čísel, maximálně 10 čísel. Množství PIN kódu je neomezené. **POZOR:** V případě, když zvolíte kód, který má pořadí čísel stejné, jako některý z již vygenerovaných kódů, (např. 3112342 = 211235) objeví se chybová hláška a musíte zvolit jiný kód. Klikněte na „**Generovat kód**“.

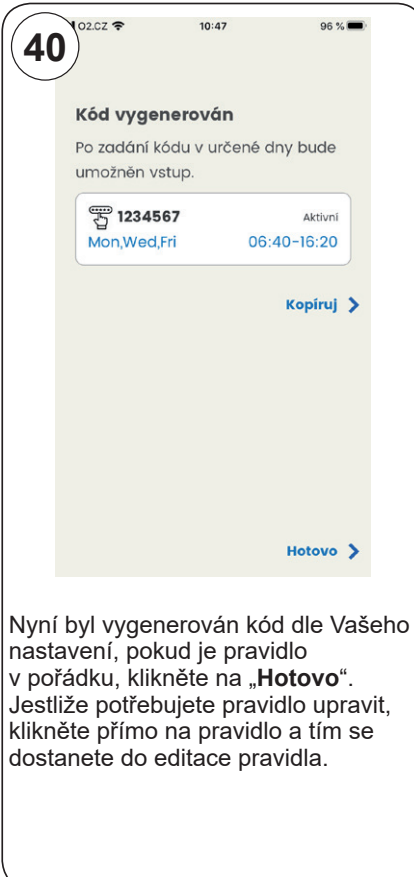

40


Kód vygenerován
Po zadání kódu v určené dny bude umožněn vstup.

1234567 Aktivní
Mon,Wed,Fri 06:40-16:20

[Kopíruj >](#)

[Hotovo >](#)

Nyní byl vygenerován kód dle Vašeho nastavení, pokud je pravidlo v pořádku, klikněte na „**Hotovo**“.
Jestliže potřebujete pravidlo upravit, klikněte přímo na pravidlo a tím se dostanete do editace pravidla.

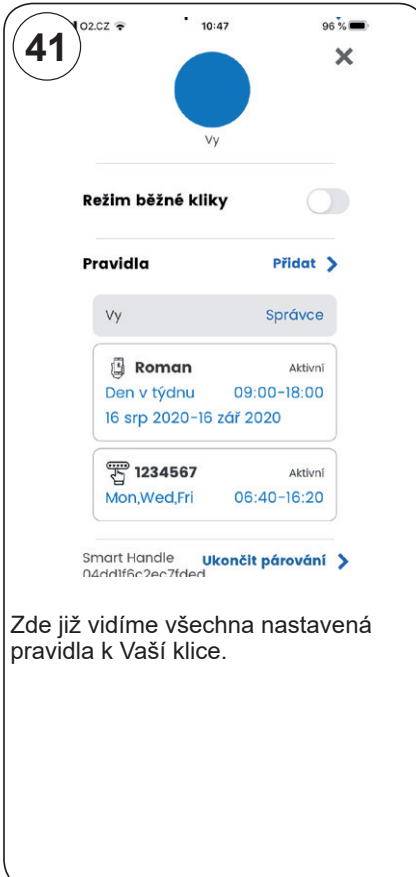

41

vy

Režim běžné kliky

Pravidla [Přidat >](#)


Vy [Správce](#)

Roman Aktivní
Den v týdnu 09:00-18:00
16 srp 2020-16 zář 2020

1234567 Aktivní
Mon,Wed,Fri 06:40-16:20

Smart Handle [Ukončit párování >](#)

Zde již vidíme všechna nastavená pravidla k Vaší klice.

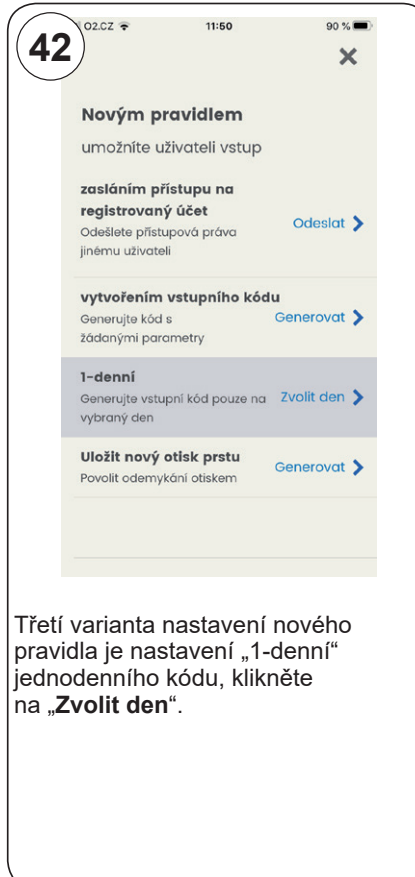

42

Novým pravidlem
umožníte uživateli vstup

zasláním přístupu na registrovaný účet [Odeslat >](#)
Odešlete přístupová práva jinému uživateli

vytvořením vstupního kódu [Generovat >](#)
Generujte kód s zadanými parametry

1-denní [Zvolit den >](#)
Generujte vstupní kód pouze na vybraný den

Uložit nový otisk prstu [Generovat >](#)
Povolit odemykání otiskem

Třetí varianta nastavení nového pravidla je nastavení „1-denní“ jednodenního kódu, klikněte na „**Zvolit den**“.

43



1-denní
Vyberte datum platnosti kódu

29.	října	2019
30.	listopadu	2019
31.	prosince	2020
1.	ledna	2021
2.	února	2022
3.	března	2023
4.	dubna	2024

Další >

Jako příklad je nastaven datum na 1. leden 2021. Klikněte na „Další“.

44



Kód vygenerován
Dne led 01,2021 lze odemknout níže uvedeným kódem

3217

Kopíruj >
Hotovo >

Nyní byl vygenerován kód dle Vašeho nastavení. Klikněte buď na volbu „Kopíruj“, kde si zkopírujete tento kód, nebo klikněte na „Hotovo“. Tento jednodenní kód není vidět v přehledu pravidel, proto si jej zapište.

45



Novým pravidlem
umožníte uživateli vstup

zasláním přístupu na registrovaný účet
Odešlete přístupová práva jinému uživateli Odeslat >

vytvořením vstupního kódu
Generujte kód s žádanými parametry Generovat >

1-denní
Generujte vstupní kód pouze na vybraný den Zvolit den >

Uložit nový otisk prstu
Povolit odemknutí otiskem Generovat >

Čtvrtá varianta je „Uložit nový otisk prstu“. Klikněte na „Generovat“.

46



Uložit nový otisk prstu

Připojuj

Telefon se pomocí Bluetooth připojuje k Vaší klíče.

47



Uložit nový otisk prstu

Přiložte prst na snímač otisků

V tomto kroku přiložte požadovaný prst na snímač otisku prstu. Po správném načtení otisku prstu se rozsvítí číslo 1.

48



Uložit nový otisk prstu

Nezdarilo se, je klika opravdu v dosahu Bluetooth?

Zkusit znovu

Jestliže se Vám objeví tato hláška, musíte snímání otisku prstu opakovat kliknutím na „Zkusit znovu“.

49




V tomto kroku přiložte podruhé požadovaný prst na snímač otisku prstu. Po správném načtení otisku prstu se rozsvítí číslo 2.

50



Po třetím přiložení prstu se Váš otisk uloží. Kliknutím na „**Další**“ přejdete do nastavení pravidel pro otisk prstu.

51

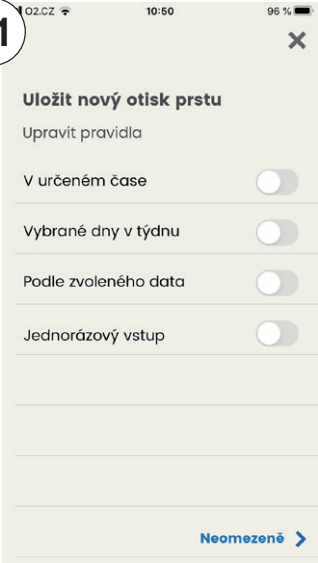


V tomto kroku definujete jednotlivá pravidla. Jestliže nechcete nastavit omezující pravidla, klikněte na „**Neomezené**“.

52




Jako příklad je nastaveno pravidlo pro vstup 9:00 - 18:00, ve dnech PO, ÚT, ČT, PÁ. Klikněte na „**Další**“.

53

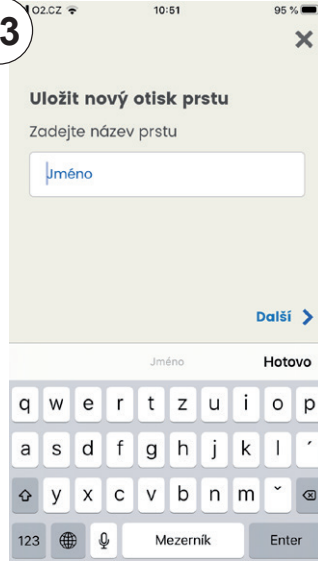

Nyní si uložíme název otisku prstu (nejčastěji jméno uživatele), klikněte na „**Další**“.

54

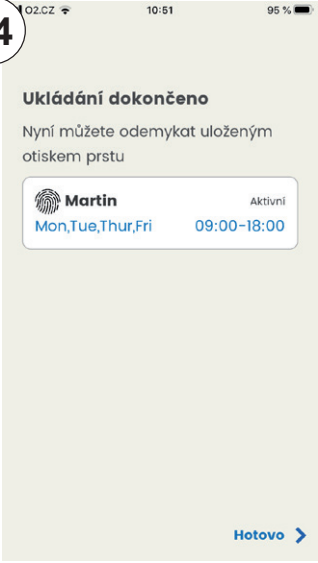

Zde máme přehled nastavených práv k danému otisku prstu (v našem případě jsme dali otisku jméno Martin). Pokud je pravidlo v pořádku, klikněte na „**Hotovo**“.

