


Návod k použití

Obsah:

1. Úvod
2. Přidání otisků prstů
 - 2.1. Přidání otisku prstu administrátora
 - 2.2. Přidání dalších otisků prstů
3. Odemknutí otiskem prstu
4. Odstranění otisků prstů
5. Vytvoření číselného kódu
6. Odemknutí číselným kódem
7. Upozornění na nízký stav baterie


1.Úvod

Přední strana

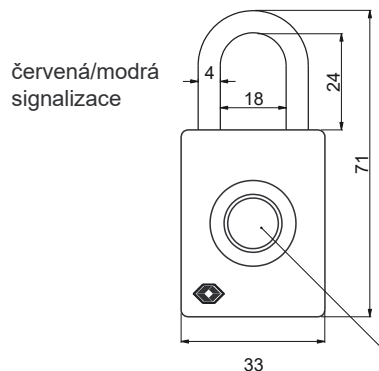

senzor pro otisk prstu

Zadní strana

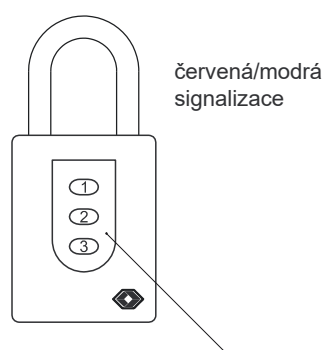

číselná tlačítka

- a) Senzor pro otisk prstů (stisknutím aktivujete senzor)
- b) Počet otisků prstu: 5
- c) Počet kódů: 1
- d) Baterie: dobíjecí 3,7V lithiová
- e) Nabíjení: Micro-USB kabel, čas nabíjení cca 2,5h
- f) Režim spánku po 10 sekundách nečinnosti
- g) Administrátorský otisk = první přidaný otisk prstu

2. Přidání otisků prstů

2.1 Přidání otisku prstu administrátora

(první přidaný otisk = administrátor)

- a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů. Rozbliká se 6 modrých, současně blikajících, diod a třmen zámku vyskočí (zámek se odemkne).
- b) Přiložte znovu prst na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, poté začnou postupně (dokola) blikat modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku. (Když cca 5 sekund nepřiložíte žádný otisk, současně zablikají červené diody.)
- c) Nyní přiložte na senzor otisku prstů prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se první modrá dioda. Odstraňte prst ze sensoru otisku prstů a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá modrá dioda. Postup opakujte, dokud Vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně. Následně se rozblikají všechny modré diody. Otisk je uložen a připraven k použití.

Upozornění: Pokud se rozblikají červené diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu. Přiložte stejný prst znovu.


Návod k použití

Obsah:

1. Úvod
2. Přidání otisků prstů
 - 2.1. Přidání otisku prstu administrátora
 - 2.2. Přidání dalších otisků prstů
3. Odemknutí otiskem prstu
4. Odstranění otisků prstů
5. Vytvoření číselného kódu
6. Odemknutí číselným kódem
7. Upozornění na nízký stav baterie


1.Úvod

Přední strana

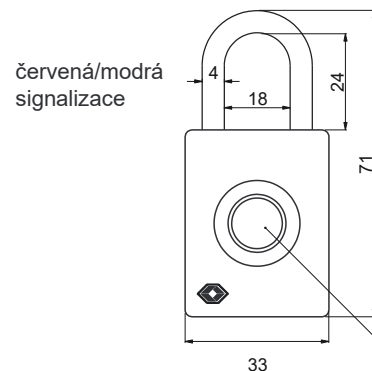

senzor pro otisk prstu

Zadní strana

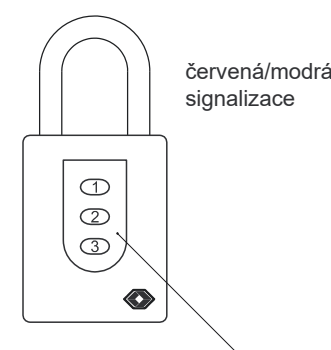

číselná tlačítka

- a) Senzor pro otisk prstů (stisknutím aktivujete senzor)
- b) Počet otisků prstu: 5
- c) Počet kódů: 1
- d) Baterie: dobíjecí 3,7V lithiová
- e) Nabíjení: Micro-USB kabel, čas nabíjení cca 2,5h
- f) Režim spánku po 10 sekundách nečinnosti
- g) Administrátorský otisk = první přidaný otisk prstu

2. Přidání otisků prstů

2.1 Přidání otisku prstu administrátora

(první přidaný otisk = administrátor)

- a) Pro aktivaci zámku stiskněte senzor otisku prstů. Rozbliká se 6 modrých, současně blikajících, diod a třmen zámku vyskočí (zámek se odemkne).
- b) Přiložte znovu prst na senzor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, poté začnou postupně (dokola) blikat modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku. (Když cca 5 sekund nepřiložíte žádný otisk, současně zablikají červené diody.)
- c) Nyní přiložte na senzor otisku prstů prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se první modrá dioda. Odstraňte prst ze sensoru otisku prstů a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá modrá dioda. Postup opakujte, dokud Vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně. Následně se rozblikají všechny modré diody. Otisk je uložen a připraven k použití.

Upozornění: Pokud se rozblikají červené diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu. Přiložte stejný prst znovu.

2.2 Přidání dalších otisků prstů

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Přiložte prst administrátora na sensor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.
- Nyní přiložte na sensor otisku prstů další prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se modrá dioda. Odstraňte prst a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá modrá dioda. Postup opakujte, dokud vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně. Rozblikají se všechny modré diody současně. Otisk je uložený a připravený k použití.

Upozornění: Pokud se rozblikají červeně diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu. Přiložte stejný prst znovu

3. Odemknutí otiskem prstu

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Přiložte prst, který jste uložili do zámku.
- Pokud došlo ke správnému načtení otisku prstu, rozsvítí se modré diody a třmen zámku vyskočí (zámek se odemkne).
- Pokud nedojde k rozpoznání otisku prstu, rozsvítí se všech 6 červených diod a následně začnou postupně (dokola) blikat modré diody. Přiložte znovu prst co největší plochou na sensor otisku prstu.

4. Odstranění otisků prstů

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Přiložte prst administrátora na sensor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.
- Nyní přiložte na sensor pro otisk prstů znovu prst administrátora a držte, dokud se červené diody nerozsvítí. Nyní jsou všechny otisky odstraněny. (i číselný kód)
- Nyní je zámek v továrním nastavení. Pro nahrání nových otisků prstů postupujte podle bodu 2.1. Pokud během 10 sekund neproběhne žádná operace, zámek automaticky přejde do režimu spánku.

Upozornění: Nelze smazat jednotlivý otisk prstu. Odstraní všechny otisky, které jste do této doby měli uložené v paměti zámku.

5. Vytvoření číselného kódu

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Přiložte prst administrátora na sensor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.
- Na zadní straně zámku nastavte vlastní číselný kód tlačítka 1, 2, 3. Délka číselného kódu je mezi 3-8 číslicemi. Pokud zadáte méně nebo více číslic, nebudete moci číselný kód úspěšně zadat.
- Po zadání číselného kódu počkejte, až červená dioda na zadní straně přestane blikat a modrá dioda se rozsvítí a poté zhasne, což znamená, že heslo bylo úspěšně změněno.
- Číselný kód může být pouze jeden.

6. Odemknutí číselným kódem

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Zadejte nastavený číselný kód na zadní straně tlačítka 1, 2, 3. Pokud se rozsvítí modrá dioda na zadní straně, číselný kód je správný a zámek se odemkne. Pokud se rozsvítí červená dioda, zadali jste nesprávný číselný kód.

Upozornění: Číselný kód nelze použít k otevření zámku, dokud jej správně nenastavíte. Pokud chcete vymazat Vámi zadaný kód, musíte zámek nastavit do továrního nastavení (podle bodu 4). Tím smažete i všechny zadané otisky.

7. Upozornění na nízký stav baterie

Pokud je stav baterie nižší než 20 %, při stisknutí sensoru otisku prstů bliká na zadní straně zámku červená dioda. Doporučujeme co nejdříve visací zámek nabít. Nabijte visací zámek přes přiložený Micro-USB nabíjecí kabel.

Z důvodu prodloužení životnosti nabíjecího lithiového akumulátoru doporučujeme zámek nabít alespoň jednou za 6 měsíců.

CZ – Návod pro nastavení zámku naleznete na webu:

SK - Návod na nastavenie zámku nájdete na webe:

DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:

HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók:

PL - Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie:

www.richterzech.cz/navody

2.2 Přidání dalších otisků prstů

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Přiložte prst administrátora na sensor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.
- Nyní přiložte na sensor otisku prstů další prst, který chcete uložit do paměti zámku. Rozsvítí se modrá dioda. Odstraňte prst a přiložte stejný prst znovu. Rozsvítí se druhá modrá dioda. Postup opakujte, dokud vám nebude svítit všech 6 modrých diod současně. Rozblikají se všechny modré diody současně. Otisk je uložený a připravený k použití.

Upozornění: Pokud se rozblikají červeně diody během přidání otisku prstu, selhal sběr otisku prstu. Přiložte stejný prst znovu

3. Odemknutí otiskem prstu

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Přiložte prst, který jste uložili do zámku.
- Pokud došlo ke správnému načtení otisku prstu, rozsvítí se modré diody a třmen zámku vyskočí (zámek se odemkne).
- Pokud nedojde k rozpoznání otisku prstu, rozsvítí se všech 6 červených diod a následně začnou postupně (dokola) blikat modré diody. Přiložte znovu prst co největší plochou na sensor otisku prstu.

4. Odstranění otisků prstů

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Přiložte prst administrátora na sensor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.
- Nyní přiložte na sensor pro otisk prstů znovu prst administrátora a držte, dokud se červené diody nerozsvítí. Nyní jsou všechny otisky odstraněny. (i číselný kód)
- Nyní je zámek v továrním nastavení. Pro nahrání nových otisků prstů postupujte podle bodu 2.1. Pokud během 10 sekund neproběhne žádná operace, zámek automaticky přejde do režimu spánku.

Upozornění: Nelze smazat jednotlivý otisk prstu. Odstraní všechny otisky, které jste do této doby měli uložené v paměti zámku.

5. Vytvoření číselného kódu

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Přiložte prst administrátora na sensor otisku prstů a držte alespoň 5 sekund, dokud nezačnou střídavě blikat (dokola) modré diody. Nacházíte se v nastavení zámku.
- Na zadní straně zámku nastavte vlastní číselný kód tlačítka 1, 2, 3. Délka číselného kódu je mezi 3-8 číslicemi. Pokud zadáte méně nebo více číslic, nebudete moci číselný kód úspěšně zadat.
- Po zadání číselného kódu počkejte, až červená dioda na zadní straně přestane blikat a modrá dioda se rozsvítí a poté zhasne, což znamená, že heslo bylo úspěšně změněno.
- Číselný kód může být pouze jeden.

6. Odemknutí číselným kódem

- Pro aktivaci zámku stiskněte sensor otisku prstů.
- Zadejte nastavený číselný kód na zadní straně tlačítka 1, 2, 3. Pokud se rozsvítí modrá dioda na zadní straně, číselný kód je správný a zámek se odemkne. Pokud se rozsvítí červená dioda, zadali jste nesprávný číselný kód.

Upozornění: Číselný kód nelze použít k otevření zámku, dokud jej správně nenastavíte. Pokud chcete vymazat Vámi zadaný kód, musíte zámek nastavit do továrního nastavení (podle bodu 4). Tím smažete i všechny zadané otisky.

7. Upozornění na nízký stav baterie

Pokud je stav baterie nižší než 20 %, při stisknutí sensoru otisku prstů bliká na zadní straně zámku červená dioda. Doporučujeme co nejdříve visací zámek nabít. Nabijte visací zámek přes přiložený Micro-USB nabíjecí kabel.

Z důvodu prodloužení životnosti nabíjecího lithiového akumulátoru doporučujeme zámek nabít alespoň jednou za 6 měsíců.

CZ – Návod pro nastavení zámku naleznete na webu:

SK - Návod na nastavenie zámku nájdete na webe:

DE - Die Anleitung für die Einstellung des Schlosses finden Sie auf dem Web:

HU - A zár beállítására vonatkozó utasítások a következő honlapon találhatók:

PL - Instrukcję ustawienia zamka można znaleźć na stronie:

www.richterzech.cz/navody